

## FJC-Z2528智能摆闸

FJC-Z2528是专为室外社区、园区、楼宇等人车混流通行场景打造的质优价廉的智能摆闸产品。整机精选304不锈钢一体成型设计，外观整体简洁精巧大气；采用直流无刷电机+牙嵌式离合器装置，扭力强劲，耐磨降噪，稳定牢固，运行寿命长，开关闸响应速度快；配备10对光电开关，结合分区检测、模糊算法、多重防夹等技术，可有效保障通行人员安全。



精巧大气外观



直流无刷电机



多重安全防护




防撞复位功能



多样通行鉴权



声光联动提示

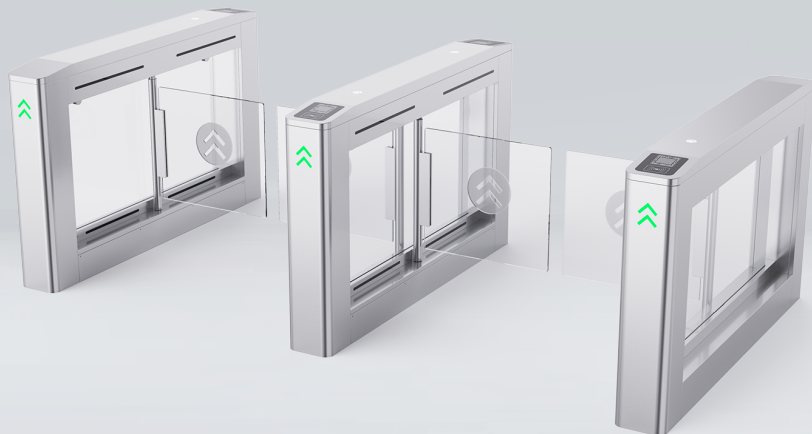

### FJC-Z2528 技术规格

机身材质	304不锈钢
闸板材质	不锈钢或亚克力
尺寸(L*W*H)	1600mm*200mm*980mm
通道宽度	600mm ~ 1200mm
闸板拦截高度	750mm
闸板离地高度	211mm
电压	AC 220V/110V±10% 50/60HZ
电机功率	40W
整机功率	100W
通行指标	常闭模式20人/分钟，常开模式40人/分钟
开关闸速度	0.5S ~ 1.5S可调
检测方式	光电开关
电眼数量	10对
通讯接口	串口及多路I/O接口
通讯方式	RS485、TCP/IP
工作噪音	≤65dB
工作温度	-25°C ~ +70°C
工作湿度	≤90%，无凝露
防护等级	IP54
使用环境	室内、室外

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。